


COLLECTIONS 2023
NEW PAVÈ

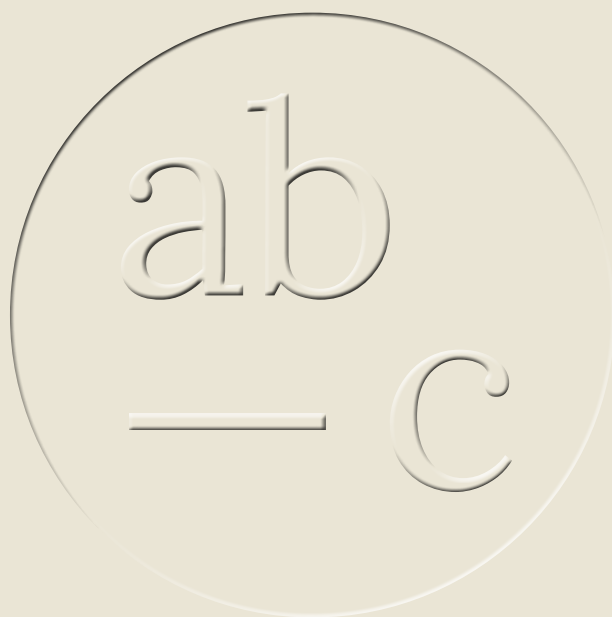

abitare
la ceramica

A BRAND OF GRESMALT GROUP

NEW PAVĚ



NEW PAVÈ

STONE EFFECT

Teaming the natural elegance of stone with the excellent structural resistance of full-body Porcelain Stoneware, New Pavè is an exclusive, versatile product, created to offer functional, sophisticated surfaces for contemporary architecture. This is a collection featuring perfect colours and shapes, ready to usher in a new era in the customisation of residential settings and commercial premises such as shops and offices.

Coniugando l'eleganza naturale della pietra con l'elevata resistenza strutturale del Gres Porcellanato a tutta massa, si ottiene un prodotto esclusivo e di utilizzo globale: New Pavè, creato per offrire all'architettura contemporanea superfici funzionali e particolarmente eleganti. Parliamo di una collezione perfetta nei colori e nei formati che inaugura una nuova era nel personalizzare ambientazioni.


En alliant l'élégance naturelle de la pierre à la résistance structurelle élevée du grès cérame pleine masse, un produit exclusif et d'utilisation globale est obtenu : New Pavè, créé pour offrir à l'architecture contemporaine des surfaces fonctionnelles et élégantes. Il s'agit d'une collection parfaite dans ses couleurs et ses formats, qui inaugure une nouvelle ère concernant la personnalisation de contextes résidentiels et d'espaces commerciaux tels que magasins et bureaux.

Durch die Verbindung der natürlichen Eleganz von Stein mit der hohen strukturellen Beständigkeit von vollgemischtem Feinsteinzeug erhält man ein exklusives, global einsetzbares Produkt: New Pavè, das geschaffen wurde, um der zeitgenössischen Architektur zweckmäßige, elegante Oberflächen zu bieten. Die Rede ist von einer in Hinsicht auf die Farben und Formate vollendete Kollektion, die eine neue Ära der persönlichen Gestaltung der Wohn- und Gewerbebereiche wie Geschäfte und Büros einleitet.

Combinando la elegancia natural de la piedra con la elevada resistencia estructural del Gres Porcelánico a toda masa, se obtiene un producto exclusivo y de uso global: New Pavè, creado para ofrecer a la arquitectura contemporánea superficies funcionales y elegantes. Una colección perfecta en sus colores y formatos, que inaugura una nueva era en la personalización de ambientes residenciales y espacios comerciales como tiendas y oficinas.

**PORCELAIN TILES WITH
COLOURED BODY DIGITAL**

IN
30x60,4




NEW PAVÈ

PORCELAIN TILES WITH COLOURED BODY DIGITAL

ivory



nero

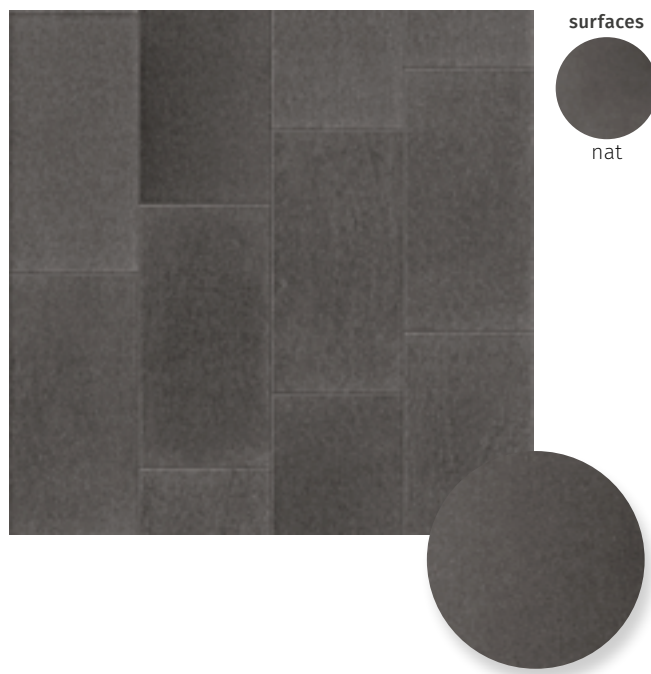

grigio



moka



PEI IV


V2



CONFORME CONFORME INGELIVO

STONE EFFECT

ash

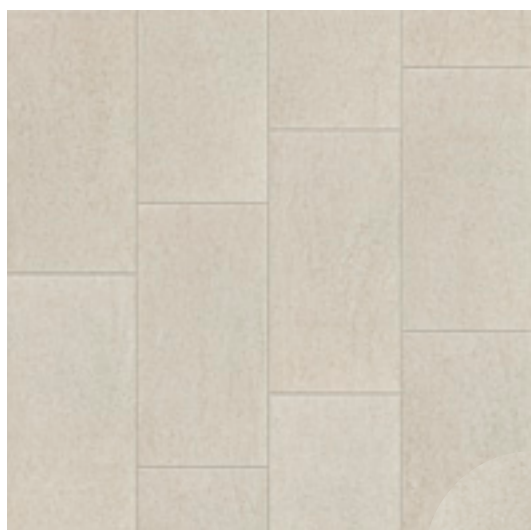

surfaces



nat
















30x60,4
12"x24"

nat **660**

| | |
|---------------------|-------|
| mm | 8,2 |
| pz/box | 8 |
| m ² /box | 1,45 |
| kg/m ² | 16,20 |
| box/plt | 40 |
| m ² /plt | 58,00 |
| kg/plt | 965 |

Technical characteristics*

CARATTERISTICHE TECNICHE . CARACTERISTIQUES TECHNIQUES . TECHNISCHE DATEN . CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| technical characteristic caratteristica tecnica caracteristique technique Technische eigenschaft característica técnica | reference standard norma di riferimento norme de reference Besugsnorm norma de referencia | value required valore richiesto valeur requise Geforderter wert valor requerido |
|---|---|---|
| water absorption (E) assorbimento d'acqua (E) absorption d'eau (E) Wasseraufnahme (E) absorción de agua (E) |  ISO 10545-3 | ≤ 0,5% |
| breaking strength (S) forza di rottura (S) contrainte de rupture (S) Bruchfestigkeit (S) fuerza de rotura (S) |  ISO 10545-4 | thickness ≥ 7,5mm ≥ 1300 N thickness < 7,5mm ≥ 700 N |
| bending strength (R) resistenza alla flessione (R) résistance à la flexion (R) Biegefestigkeit (R) resistencia a la flexión (R) |  ISO 10545-4 | ≥ 35 N/mm ² |
| resistance to abrasion PEI resistenza all'abrasione superficiale PEI résistance à l'abrasion PEI Widerständigkeit gegen Oberflächenabnutzung PEI resistencia a la abrasión superficial PEI |  ISO 10545-7 | according to producer's secondo i dati del costruttore selon les éléments du constructeur laut Herstellerangaben según los datos del fabricante |
| thermal shock resistance resistenza agli sbalzi termici résistance aux écarts de température Temperaturwechselbeständigkeit resistencia al choque térmico |  ISO 10545-9 | no sample must show visible defects nessun campione deve presentare difetti visibili aucun échantillon ne doit presenter des défauts visibles Kein Exemplar soll sichtbare Schäden aufweisen ninguna muestra debe presentar defectos visibles |
| frost resistance resistenza al gelo résistance au gel Frostbeständigkeit resistencia al hielo |  ISO 10545-12 | resistant résistants widerstandsfähig resistentes |
| anm-skeed resistance grade fattore di resistenza alla scivolosità gré de resistance à la glissance Rutschfestigkeit factor de resistencia al deslizamiento |  DIN EN 16165 - ANNEX B | according to producer's secondo i dati del costruttore selon les éléments du constructeur laut Herstellerangaben según los datos del fabricante |
| slip resistance factor in the presence of water and bare feet fattore di resistenza alla scivolosità in presenza di acqua a piedi nudi facteur de résistance à la glissance pieds nus en présence d'eau Rutschfestigkeit im Barfußbereich factor de resistencia al deslizamiento en presencia de agua con pies descalzos |  DIN EN 16165 - ANNEX A | according to producer's secondo i dati del costruttore selon les éléments du constructeur laut Angaben des Herstellers según los datos del fabricante |
| size characteristics caratteristiche dimensionali caracteristiques dimensionelles Maßhaltigkeit características dimensionales |  ISO 10545-2 | length and width lunghezza e larghezza / longueur et largeur / Länge und Breite / longitud y anchura ± 0,6%(max±2mm) thickness spessore / épaisseur / Stärke / espesor ± 5,0%(max±0,5mm) wedging ortogonalità / orthogonalité / Rechtwinkligkeit / ortogonalidad ± 0,5%(max±2mm) flatness planarità / planéité / Ebenfächigkeit / planaridad ± 0,5%(max±2mm) |
| linear thermal expansion coefficient coefficiente di dilatazione termica lineare coefficient de expansion térmica lineare Wärmeausdehnungskoeffizient coeficiente de dilatación térmica lineal |  ISO 10545-8 | test method available metodo di prova disponibile méthode d'essai disponible Verfügbare Prüfmethode método de ensayo disponible |
| resistance to chemicals resistenza ai prodotti chimici résistance aux produits chimiques Beständigkeit gegen Chemikalien resistencia química |  ISO 10545-13 | min. B |
| stain resistance resistenza alle macchie résistance aux taches Fleckenbeständigkeit resistencia a las manchas |  ISO 10545-14 | classe ≥ 3 |
| crazing resistance resistenza al cavillo résistance aux craquelures haariss-Beständigkeit resistencia al cuarteado |  ISO 10545-11 | |

* Following the EN 14411 (ISO 13006) norms and test cases UNI ISO 10545 appendix G for ceramic tiles dry pressed with low water absorption Es0,5% group Bla.

Secondo la norma EN 14411 (ISO 13006) metodi di prova UNI EN ISO 10545 Appendice G per piastrelle ceramiche pressate a secco a basso assorbimento d'acqua Es0,5% Gruppo Bla.

Selon les normes EN 14411 (ISO 13006) méthodes d'essais UNI EN ISO 10545 Appendice G pour carreaux céramiques pressés à sec, à basse absorption d'eau Es0,5% groupe Bla.

Nach der Norm EN 14411 (ISO 13006) Prüfmethode UNI EN ISO 10545 Zulage G für trockenengepresste Fliesen mit niedriger Wasseraufnahme Es0,5% Gruppo Bla.

Según la norma EN 14411 (ISO 13006) métodos de ensayo UNI EN ISO 10545 Apéndice G para baldosas cerámicas prensadas en seco con baja absorción de agua Es0,5% Grupo Bla.

summarizing list of technical characteristics

TECHNICAL SECTION

TABELLA RIASSUNTIVA CARATTERISTICHE TECNICHE . TABLEAU RÉCAPITULATIF DES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES .
ÜBERSICHTSTABELLE DER TECHNISCHEN EIGENSCHAFTEN . TABLA DE RESUMEN DE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| Porcelain tiles with coloured body ** Gres porcellanato colorato in massa Grès cérame teinté dans la masse Eingefärbtes feinsteinzeug Gres porcelánico coloreado en masa | Glazed porcelain tiles ** Gres porcellanato smaltato Grès cérame émaillé Glasiertes feinsteinzeug Gres porcelánico esmaltado | Value required Valore richiesto Valeur requise Geforderter wert Valor requerido | Bicottura Double firing Bicuissou Zweimalbrand Bicocción |
|---|---|---|---|
| according to conforme conformes Gemäß conforme | according to conforme conformes Gemäß conforme | >10% | according to conforme conformes Gemäß conforme |
| according to conforme conformes Gemäß conforme | according to conforme conformes Gemäß conforme | thickness $\geq 7,5\text{mm} \geq 600 \text{ N}$ thickness $< 7,5\text{mm} \geq 200 \text{ N}$ | according to conforme conformes Gemäß conforme |
| according to conforme conformes Gemäß conforme | according to conforme conformes Gemäß conforme | thickness $\geq 7,5\text{mm} \geq 12 \text{ N/mm}^2$ thickness $< 7,5\text{mm} \geq 15 \text{ N/mm}^2$ | according to conforme conformes Gemäß conforme |
| according to conforme conformes Gemäß conforme | indicated in the catalogue indicato sul catalogo indiqué sur le catalogue im Prospekt angegeben indicado en el catálogo | | |
| according to conforme conformes Gemäß conforme | according to conforme conformes Gemäß conforme | no sample must show visible defects nessun campione deve presentare difetti visibili aucun échantillon ne doit présenter des défauts visibles Kein Exemplar soll sichtbare Schäden aufweisen ninguna muestra debe presentar defectos visibles | according to conforme conformes Gemäß conforme |
| resistant resistenti résistants widerstandsfähig resistentes | resistant resistenti résistants widerstandsfähig resistentes | | |
| indicated in the catalogue indicato sul catalogo indiqué sur le catalogue im Prospekt angegeben indicado en el catálogo | indicated in the catalogue indicato sul catalogo indiqué sur le catalogue im Prospekt angegeben indicado en el catálogo | | |
| indicated in the catalogue indicato sul catalogo indiqué sur le catalogue im Prospekt angegeben indicado en el catálogo | indicated in the catalogue indicato sul catalogo indiqué sur le catalogue im Prospekt angegeben indicado en el catálogo | | |
| according to conforme conformes Gemäß conforme | according to conforme conformes Gemäß conforme | length and width lunghezza e larghezza / longueur et largeur / Länge und Breite / longitud y anchura $\pm 0,5\%$ (max±2mm) thickness spessore / épaisseur / Stärke / espesor $\pm 10\%$ (max±0,5mm) wedging ortogonalità / orthogonalité / Rechtwinkligkeit / ortogonalidad $\pm 0,5\%$ (max±2mm) flatness planarità / planéité / Ebenflächigkeit / planaridad $\pm 0,5\%$ (max±2mm) | according to conforme conformes Gemäß conforme |
| $\alpha \leq 7 \times 10^{-6}/^{\circ}\text{C}$ | $\alpha \leq 7 \times 10^{-6}/^{\circ}\text{C}$ | | |
| according to conforme conformes Gemäß conforme | according to conforme conformes Gemäß conforme | according to producer's secondo i dati del costruttore selon les éléments du constructeur laut Angaben des Herstellers según los datos del fabricante | according to conforme conformes Gemäß conforme |
| according to conforme conformes Gemäß conforme | according to conforme conformes Gemäß conforme | classe ≥ 3 | according to conforme conformes Gemäß conforme |
| according to conforme conformes Gemäß conforme | according to conforme conformes Gemäß conforme | requested richiesta demande Anfrage solicitud | according to conforme conformes Gemäß conforme |

** Accordance to the norme
 Rispondenza alla norma
 Correspondance à la norme
 Übereinstimmung an die
 Norme conformidad con la norma

abitarelaceramica.it

A BRAND OF GRESMALT GROUP