

/eTNA



dESIGN
SUR-
FACES


TUSCANIA®
ceramiche




effetto pietra / stone-look / effet pierre / steinoptik



Colori / Colours / Couleurs / Farben



Formati / Sizes / Formats / Formate

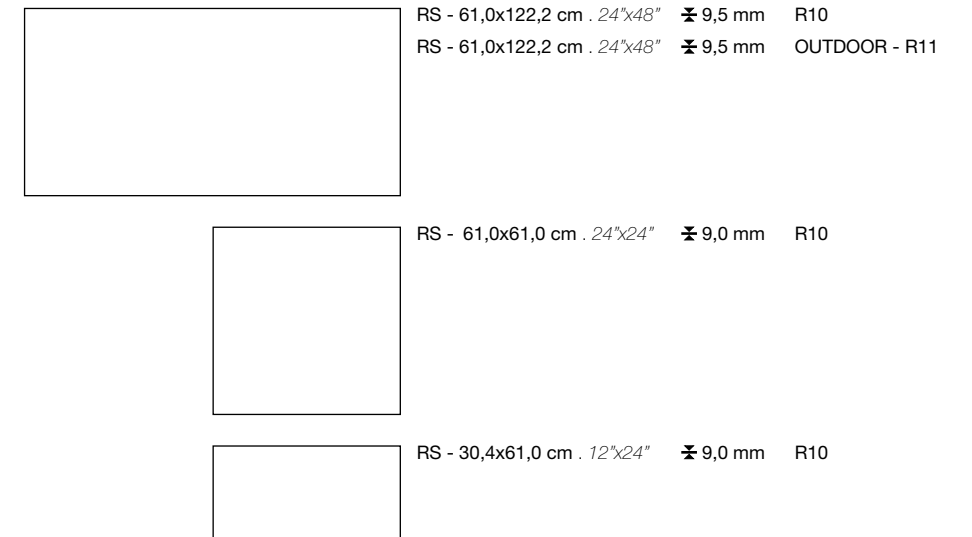

RS - 61,0x122,2 cm . 24"x48" ± 9,5 mm R10
 RS - 61,0x122,2 cm . 24"x48" ± 9,5 mm OUTDOOR - R11

RS - 61,0x61,0 cm . 24"x24" ± 9,0 mm R10

RS - 30,4x61,0 cm . 12"x24" ± 9,0 mm R10

RS: Rettificato-Strutturato / Rectified-Textured

Formati / Sizes / Formats / Formate	RS - 61,0x122,2 cm 24"x48" ± 9,5 mm R10	RS - 61,0x122,2 cm 24"x48" ± 9,5 mm OUTDOOR R11	RS - 61,0x61,0 cm 24"x24" ± 9,0 mm R10	RS - 30,4x61,0 cm 12"x24" ± 9,0 mm R10
WHITE	●	●	●	●
BEIGE	●	●	●	●
GREIGE	●	●	●	●



WHITE

BEIGE



GREIGE

dESIGN
SUR-
FACES

WHITE

M6H1 61,0x122,2 cm 24"x48" - RS

A180

M1K0 61,0x122,2 cm 24"x48" OUTDOOR - RS


A182

M2H9 61,0x61,0 cm 24"x24" - RS

A192

M1J5 30,4x61,0 cm 12"x24" - RS

A110



BEIGE

M0J8 61,0x122,2 cm 24"x48" - RS

A180

M0K9 61,0x122,2 cm 24"x48" OUTDOOR - RS


A182

M2H8 61,0x61,0 cm 24"x24" - RS

A192

M1J6 30,4x61,0 cm 12"x24" - RS

A110



GREIGE

M0J7 61,0x122,2 cm 24"x48" - RS

A180

M1K1 61,0x122,2 cm 24"x48" OUTDOOR - RS


A182


M3H0 61,0x61,0 cm 24"x24" - RS

A192

M1J4 30,4x61,0 cm 12"x24" - RS

A110





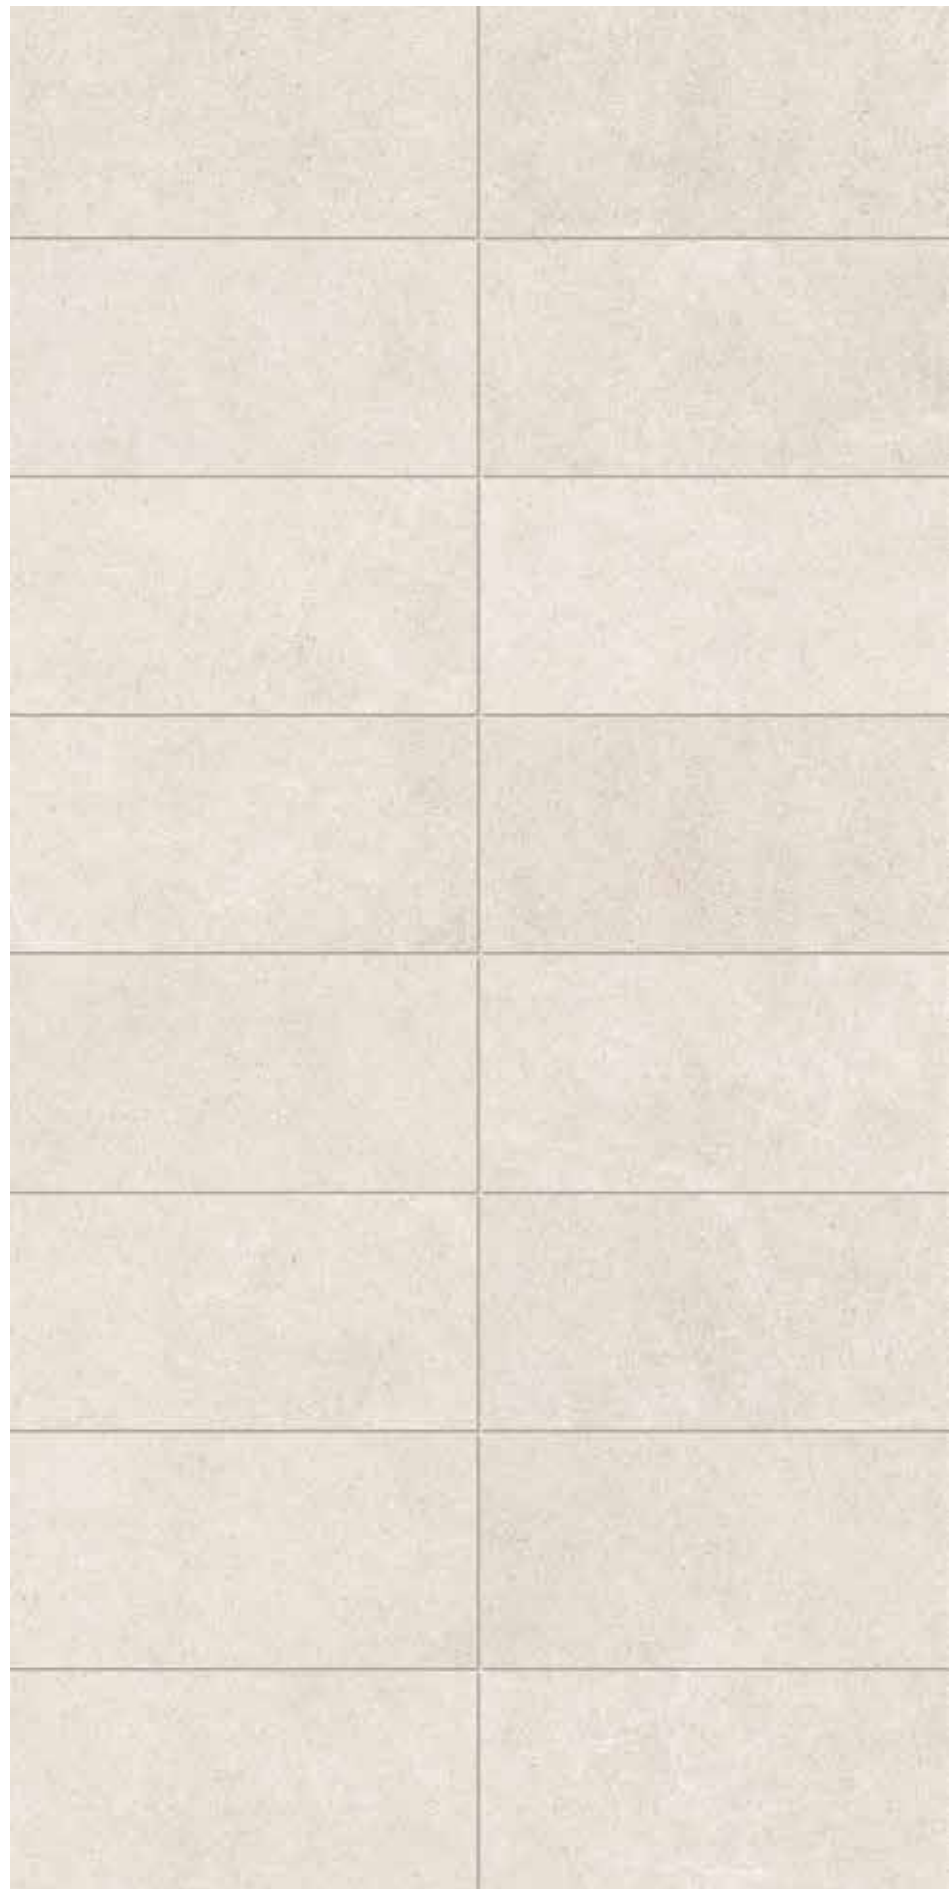

BEIGE

b/ WHITE 61,0x61,0 cm RS/24"x24" RS

Decori / Decors / Décors / Dekors

mosaico monocoloro 36 tessere 5x5 - 30x30 cm 12"x12"  P71

WHITE












BEIGE



GREIGE



b



Pezzi Speciali / Special Pieces / Pièces Spéciales / Formteile	 battiscopa 6,5x61,0 cm 21/2"x24" RS  P07	 elemento "L" monolitico outdoor 15x61,0x4 cm 6"x24"x1 3/4"  P51	 step 30,4x61,0 cm 12"x24" RS P90	 gradino costa retta 34x122,2x4 cm 13"x48"x1 3/4" RS P32	 gradino costa retta 34x61,0x4 cm 13"x24"x1 3/4" RS P31	 vista frontale angolare costa retta dx/sx 34x122,2x4 cm 13"x48"x1 3/4" RS P41	 vista dal retro angolare costa retta dx/sx 34x34x4 cm 13"x13"x1 3/4" RS P40
	WHITE	●	●	●	●	●	●
BEIGE	●	●	●	●	●	●	●
GREIGE	●	●	●	●	●	●	●

Sviluppo grafico / Design development / Développement graphique / Grafische Entwicklung 61,0x122,2 cm 24"x48" RS
(16 grafiche diverse / 16 different design / 16 graphiques différents / 16 verschiedene Grafische)

Note / Notes / Notes / Anmerkungen
I battiscopa e gli elementi "L" vengono venduti a pz. e a scatola completa. Tutti gli altri pezzi speciali vengono venduti al pezzo. I gradini vengono prodotti solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi).
All skirting and monolithic L elements, priced per piece, are sold in full box. All other special trims are sold by piece. Steps are produced only on request (minimum delivery terms of 20 days).
Les plinthes et élément "L" sont vendues la pièce et par boîte complète. Les autres pièces spéciales sont vendus la pièce. Le plat de marche sont produit sur demande (délai minimum de 20 jours).
Die Sockelleisten und Stufen werden pro Stk. und Vollen Kartons verkauft. Stufen und Stufenecken werden nur auf Bestellung produziert (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstagen ab Auftragserteilung).

TABELLA PESI ED IMBALLI

Sizes weight and packaging / Mesures poids et emballages / Tabelle der Gewichte und Verpackungen

formati / sizes / tailles / formate /		pz. x box	mq. x box	box x pal.	mq. x pal.	kg. x mq	kg. x box	kg. x pal.	
RETTIFICATI / RECTIFIED (R) -									
61x122,2 cm 24"x48" R	9,5 mm	2	1,49	36	53,64	20,52	30,57	1120	94x120x75
61x61 cm 24"x24" R	9 mm	4	1,49	30	44,70	19,80	29,50	900	80x120x75
30,4x61 cm 12"x24" R	9 mm	7	1,30	40	52,00	19,83	25,77	1045	80x120x75
pezzi speciali / special pieces / pièces spéciales / formteile /									
6,5x61 cm 2"x24" battiscopa rettificato		12					8,50		












Note / Notes / Notes / Anmerkungen

I battiscopa e gli elementi "L" vengono venduti a pz. e a scatola completa. Tutti gli altri pezzi speciali vengono venduti al pezzo. I gradini vengono prodotti solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi).
All skirting and monolithic L elements, priced per piece, are sold in full box. All other special trims are sold by piece. Steps are produced only on request (minimum delivery terms of 20 days).
Les plinthes et élément "L" sont vendues la pièce et par boîte complète. Les autres pièces spéciales sont vendus la pièce. Le plat de marche sont produit sur demande (délai minimum de 20 jours).
Die Sockelleisten und Stufen werden pro Stk. und Vollen Kartons verkauft. Stufen und Stufenecken werden nur auf Bestellung produziert (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstagen ab Auftragserteilung).

SIMBOLOGIA CARATTERISTICHE TECNICHE - GRÈS PORCELLANATO /

Symboles technical characteristics - porcelain stoneware / Symboles des caracteristiques techniques - grès cérame / Symbole technischen eigenschaften - feinsteinzeug



	CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TECHNISCHE MERKMALE	NORMA DI RIFERIMENTO REFERENCE STANDARD NORME DE REFERENCE PRÜFMETHODE	VALORE RICHIESTO REQUIRED VALUE VALEUR REQUISE SOLLWERT	VALORE MEDIO TUSCANIA AV. TUSCANIA VALUE VALEUR MOYENNE TUSCANIA MITTLERER TUSCANIA-WERT		
	DIMENSIONI DIMENSIONS DIMENSIONS ABMESSUNGEN	ISO 10545-2	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM		
	ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION ABSORPTION D'EAU WASSERAUFNAHME	ISO 10545-3	≤ 0,5 %	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM		
	RESISTENZA A FLESSIONE MODULUS OF RUPTURE RESISTANCE A LA FLEXION BIEGEFESTIGKEIT	ISO 10545-4	MODULUS OF RUPTURE R ≥35 N/MM ² BREAKING STRENGTH S ≥1300 N	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM		
	RESISTENZA ALL'ABRASIONE ABRASION RESISTANCE RÉSISTANCE À L'ABRASION ABRIEBBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-7	PEI SOLO PER PIASTRELLE SMALTATE ONLY FOR GLAZED TILES			
	DILATAZIONE TERMICA LINEARE LINEAR THERMAL EXPANSION DILATATION THERMIQUE LINEAIRE LINEARE WÄRMEAUSSDEHNUNG	ISO 10545-8	≤ 9x10 ⁻⁵ °C ⁻¹	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM		
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE RESISTANCE AUX ECARTS DE TEMPERATURE ITEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-9	RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDIG	RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDIG		
	RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE RESISTANCE AU GEL FROSTBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-12	RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDIG	RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDIG		
	RESISTENZA AGLI ACIDI ED ALLE BASI ACID AND ALKALI RESISTANCE RESISTANCE AUX ACIDES ET AUX BASES SÄURE- UND LAUGENBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-13	CLASS GB MIN.	LOW CONCENTRATION GLA HIGH CONCENTRATION GHA		
	RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO CHEMICAL RESISTANCE RESISTANCE À L'ATTAQUE CHEMIQUE CHEMISCHE BESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-13	CLASS GB MIN.	GA		
	RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE RESISTANCE AU TACHES FLECKENBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-14	CLASS 3 MIN.	5		
	COEFFICIENTE DI ATTRITO (SCIVOLOSITÀ) FRICTION COEFFICIENT (SLIPPERINESS) COEFFICIENT DE FRICTION (GLISSEMENT) REIBUNGSKOEFFIZIENT (RUTSCHIGKEIT)	BCR - ITALIA DM DEL 14-06-89	ASTM - USA ASTM C1028	DIN - GERMANIA DIN 51130		
		DRY RUBBER 0,62	WET RUBBER 0,51	DRY NEOLYTHE 0,69	WET NEOLYTHE 0,62	R10 - R11 outdoor ZH 1/571

THE PRODUCTS HAVING AN ABSORPTION < 0,5% ARE CLASSIFIED ACCORDING THE UNI CEN STANDARDS "FULLY VITRIFIED TILES" AND ACCORDING TO THE ASTM STANDARDS "IMPERVIOUS TILES"

Le informazioni contenute nel presente catalogo sono il più possibile esatte, ma non sono da ritenersi vincolanti. Per esigenze di produzione l'Azienda si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche che si rendessero necessarie. Peso, colori e misure sono soggetti alle inevitabili variazioni tipiche del processo di cottura della ceramica. Il colori e gli effetti riportati sul presente catalogo sono indicativi per i limiti consentiti dalla stampa; per questo non possono essere vincolanti e costituire base per eventuali contestazioni.

The information contained in this catalogue is as accurate as possible, but cannot be considered as legally binding. The Company reserves the right to make any modifications that become necessary due to production requirements. Weight, colours and dimensions are subject to the inevitable variations typical of the ceramic firing process. Colours and aesthetic effects shown on this catalogue should be considered indicative and approximate as a result of printing process limits. Possible variations may occur and can not be at the base of any claim.

Les informations reprises dans ce catalogue sont exactes, mais elles n'engagent aucunement notre Société du point de vue légal. Pour des exigences de production la Société se réserve le droit d'apporter toutes les dimensions sont assujettis aux variations typiques du processus de cuisson de la céramiques. Les couleurs et les effets présentés dans ce catalogue sont indicatifs dans la mesure permise par la presse, ce qui explique pourquoi ils ne peuvent pas être obligatoire et constituer la base d'un éventuel désaccord.


Die Informationen des vorliegenden Katalogs sind so exakt wie möglich, sind jedoch nicht als gesetzlich verbindlich zu betrachten. Aus Fertigungsgründen behält die Firma sich das Recht vor, eventuell notwendige Änderungen vorzunehmen. Gewicht, Farben und Abmessungen unterliegen den unvermeidlichen Veränderungen, die für den Brennvorgang von Keramikprodukten typisch sind. Die in diesem Katalog gezeigten Farben und Effekte sind Richtwerte, soweit durch die Presse, die ist, warum sie nicht bindend und stellen die Grundlage für eine Meinungsverschiedenheit gestattet.

Credit:

Marketing:
Tuscania

Progetto Grafico:
EUREKA

T
TUSCANIA[®]
ceramiche



/eTNA



tuscaniagres.it

Tuscania S.p.A.

Via Giardini Sud, 4603
41028 Serramazzoni (Mo) - Italia
Tel. +39 0536.952399
Fax +39 0536.954716
info@tuscaniagres.it
www.tuscaniagres.it

